

ヨドループ 90 ハゼ


屋根 30 分耐火 FP030RF-0050 (スーパーフェルトン等)
屋根 30 分耐火 FP030RF-0483 (フエンエース)

ヨドループ ハゼタイプ

働き幅 600mm のハゼ締め折板

断面形状

(単位: mm)

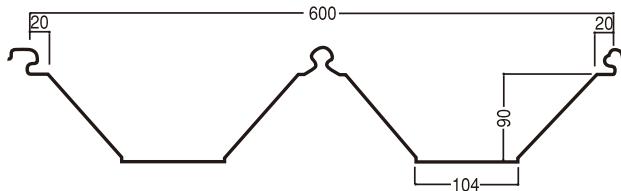

ハゼシリーズの経験から生まれた中型ハゼ折板です。

●成形は進行方向でカタログ形状、葺方向は左から右です。

(注) 中間山部も必ず電動シーマーで締め付けてください。



鳴門市消防本部



某本社社屋

断面性能 (参考値)


板厚 (mm)	単位重量		正 壓		負 壓	
	W kg/m	W kg/m ²	lx(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	lx(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6	4.49	7.48	146.00	31.40	97.30	19.50
0.8	5.92	9.87	194.67	41.87	129.73	26.00

●断面性能: 断面性能は JISA6514 曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。


●勾配: 3/100 以上 ●自然曲率半径: 150m 以上

許容梁間


▶ 単純



▶ 連続梁



▶ 片持

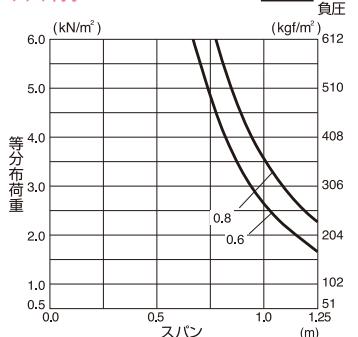

(注) 上記の許容梁間 (負圧) は断面性能による計算値と動風圧試験値との小さい方の値を採用しています。
多雪地・強風地域でのご使用には設計荷重を十分にご考慮ください。

(注) 山高の 5 倍以上の場合はご相談ください。