

スパンドレル


スパンドレル

断面形状


(単位: mm)

標準タイプ K-116


1F型 働き巾 116mm

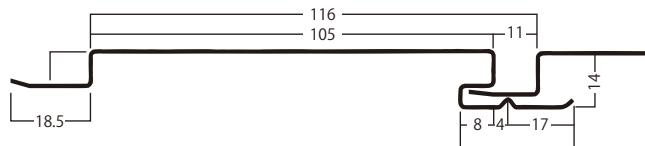


1M型 働き巾 115mm

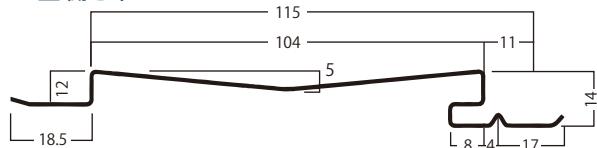

1リブ型 働き巾 116mm


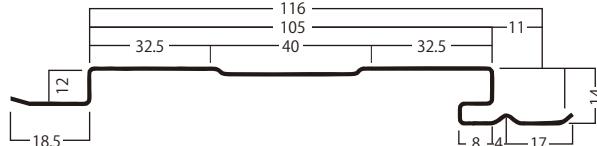


目地無型 K-105

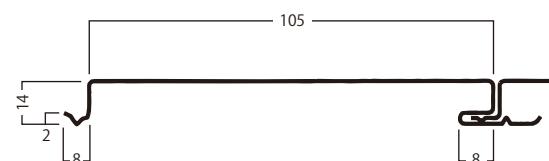


広巾タイプ K-161


2F型 働き巾 161mm

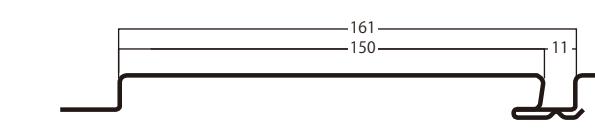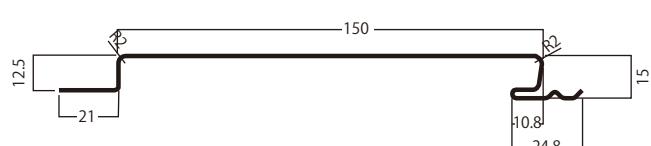

2リブ型 働き巾 161mm



目地無型 K-150 働き巾 150mm

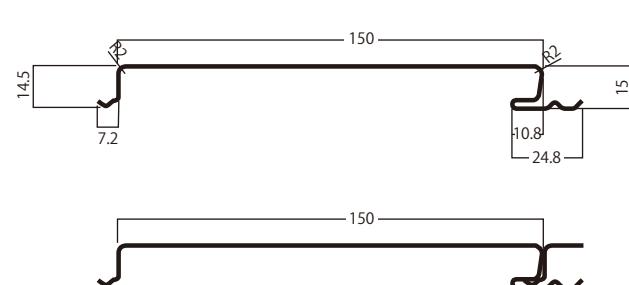

特徴

広い用途に適用 / 内装、外装、天井工事に最もオーソドックスな乾式パネル工法。どのような建物にもマッチし、施工が簡単です。●大型用に広巾タイプ / 働き巾を標準タイプの約 1.5 倍に広げて、経済性、施工性を追求。

用途

事務所、工場、倉庫、学校、体育館、図書館、会館、劇場、病院、駅舎、アーケード、ビルディング、一般住宅などの内・外装と天井。

藍畠小

使用材料 K-116

使用原板名	板厚
ガルバリウム鋼板	0.35~0.5
カラーガルバリウム鋼板	
フッ素樹脂鋼板	

使用材料 K-161

使用原板名	板厚
ガルバリウム鋼板	0.4~0.5
カラーガルバリウム鋼板	