


角波K-455型


角波

断面形状

F型

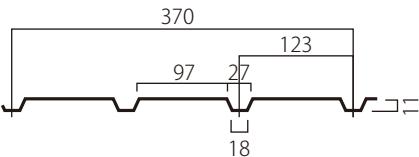

リブ入

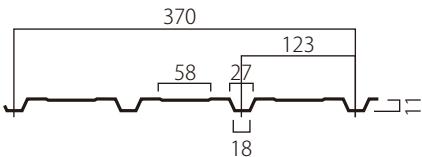

(単位: mm)

シンプルで優美なデザイン

フラットと目地がつくる単調な波状美とシャープなラインで、美しい外装を仕立てます。

大小建造物に最適

あらゆる内外装工事に適します。

下地は木造、鉄骨の何れも可能です。

製品規格

働き巾	370mm
胴縁間隔	606mm 以内

*製品長さは、最小 500mm です。

使用材料

使用原板名	板厚
ガルバリウム鋼板	0.3~0.5
カラーガルバリウム鋼板	
フッ素樹脂鋼板	0.3~0.4
カラーステンレス	




不動小

角波サイディング 800


断面形状

(単位: mm)

角波サイディング 800-I型



角波サイディング 800-II型 (リブ付)



- 美しい仕上がりのためには下地の胴縁の不陸にご注意ください。
- 胴縁間隔は 600~900mm が適当です。

働き巾 800mm は市販の角波サイディングの中で最大で、最も経済性が追求されています。

強度面にもすぐれており建屋全体のデザインに適した形状 (I型・II型) が選択可能で

使用材料

使用原板名	板厚
ガルバリウム鋼板	0.4~0.6mm
カラーガルバリウム鋼板	
フッ素樹脂塗装鋼板	

*製品長さは、最小 800mm です。



県所有倉庫